


## PAINTING & MARKINGS



- ( )内は裏、又は反対側に貼ります。
- ( ) signed decals should be applied on opposite face.
- デバイエ仕様にする場合は5を6に、15を16にします。

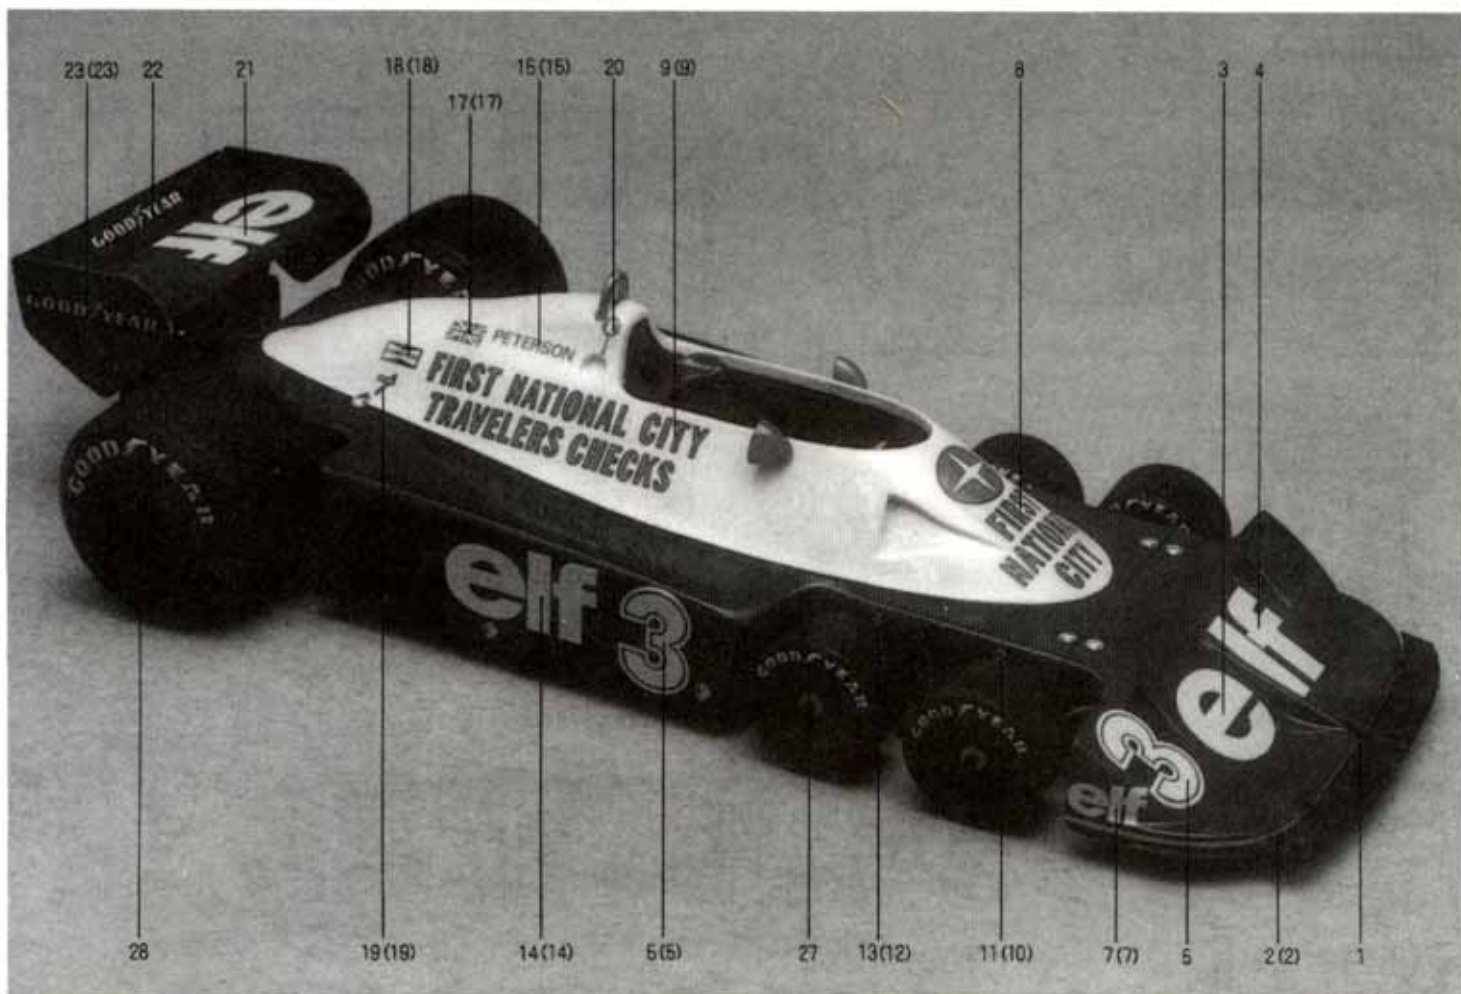

### [ 塗装 PAINTING ]

- 各製品の難型剤を落とした後にサフェーサーで下地を整えます。サフェーサーには溶剤分の強い「ソフト99サフェーサー」をご使用になるとより良いでしょう。
- 基本色となるブルーは、モデラーズ製「ブルー」が最も適しています。
- 上図で指示されていない箇所は組み立て図中の説明をご覧下さい。
- Colored in blue by Modeller's paint.
- No instructed part's color to be refer to explanation in separately.

### [ デカールの貼り方 DECAL APPLICATION ]

- ① 貼りたいデカールをデザインナイフで切り取ります。  
Cut off decal from sheet.
- ② そのデカールを水に約10秒ほど浸します。  
Dip the decal in tetid water for about 10 sec.
- ③ 台紙ごと引上げ、指示の位置に印刷された部分だけを貼ります。  
Hold the baking sheet edge and slide decal onto the model.
- ④ 布などでデカールの内側の気泡を押し出して定着させます。  
Move design to exact position with wet finger tip and push out excess water and air-bubbles under decal with soft cotton cloth.